

洪水からみなさまの暮らしを守る

VOL.10

あさがわけきとく 厚狭川激特だより

はじめに

厚狭川激特だよりは、「厚狭川河川激甚災害対策特別緊急事業」に関する取り組み状況などの情報をお知らせするために発行するものです。

今回は、「景観に配慮した護岸について（その2）」、「事業の進捗状況」についてお知らせします。

【整備の目標】 厚狭川および桜川において、河道の掘削及び拡幅により、洪水を流下させる能力を向上させるとともに、排水ポンプを増設することにより、平成22年7月洪水規模の出水に対して災害の防止を図ります。

景観に配慮した護岸について（その2）

鴨橋周辺では、現在、鴨橋の架け替え工事や、護岸の整備を進めていますが、この辺りは歴史的にも重要なエリアで、景観に配慮した整備を行っています。ここでは、前号に引き続き、護岸の整備における景観への配慮について紹介します。



隠し天端コンクリート

一般的な護岸では上部に天端コンクリートと言われるコンクリートを施工しますが、このコンクリートを若干低く施工し、上に土をかぶせることで、コンクリートが見えないようにしています。



一般的な天端




土をかぶせた天端

逆積み

通常、同じ段の石（コンクリートブロック）は同じ方向に積んでいくのが一般的（左下写真）ですが、ここではわざと、目地ごとに石の向きを逆にして積んでいます。（右下写真）こうすることで、視覚的に単調にならないように配慮しています。

よく見ると、右下の写真で左右の積み方が違うのがわかると思います。



一般的な積み方



逆積み

排水管の吐け口

左岸側には、排水の吐け口が数か所ありますが、元々石で組まれており、よく見ると、吐け口の上部に長石の梁（はり）がありました。

新しくつくる吐け口は、コンクリートでしっかりしたものにしなから、表面を石で覆い、上部に現地で出てきた長石を利用して梁に見立てて施工しました。



事業の進捗状況


- ① 厚狭川下流部では、作業船による川底の掘削工事を進めています。
- ② 鴨橋の下流では、両岸で護岸の工事を進めています。
- ③ 鴨橋の架替工事を進めています。現在、鴨橋は車両通行止めですが、歩行者は仮橋の通行が可能です。
- ④ 厚狭新橋の上流では、川底の掘削工事が完了しました。
- ⑤ 桜川橋の架替工事を進めています。現在、迂回路により通行が可能です。
- ⑥ 桜川の護岸の工事を進めています。
- ⑦ 山川橋および団地内の橋の架替工事を進めています。工事期間中は、この2か所は通行止めとなっています。



※左欄の番号と右図の箇所番号が対応しています。

<6月末の施工状況>

桜川では、各所で護岸工事を進めています。また、手前側では団地内の橋の架替工事を進めています。

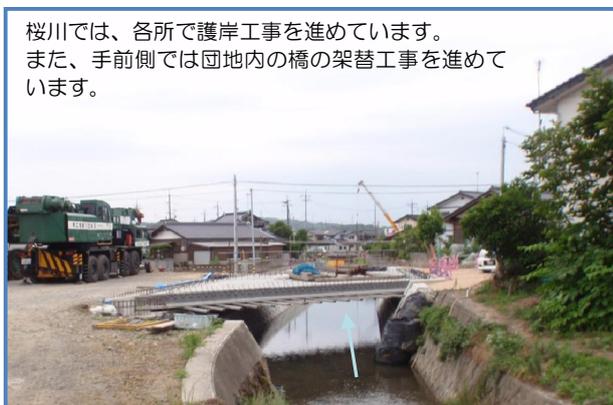


桜川の工事の状況

手前側では鴨橋の架替工事、奥側では護岸工事を進めています。



鴨橋周辺の工事の状況（鴨橋架替と護岸）

～ 厚狭川洪水避難地図(洪水ハザードマップ)の更新について ～

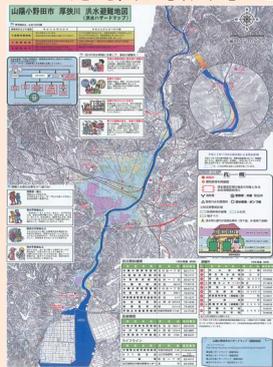

山陽小野田市では、ハザードマップを平成26年3月に更新しました。新たに、厚狭地区北部（寝太郎堰から随光川合流部間）の浸水想定区域が追加され、また平成22年7月の大雨災害による冠水区域が記載されました。

すでに梅雨入りしていますので、今一度、ハザードマップをご覧になり、家族で避難場所、避難経路などを確認して、いざというときの備えをしておくことが重要です。

※「厚狭川洪水避難地図」のご必要な方は市役所にお問い合わせください。また、市役所のホームページからもご覧になれます。

厚狭川および桜川周辺においては、工事に伴う騒音振動や交通規制及び工事用車両の通行等でご迷惑をおかけすると思いますが、細心の注意をはらって施工いたしますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

＜ お問い合わせはこちらまで ＞

山口県宇部土木建築事務所 〒755-0033 宇部市琴芝町 1-1-50
TEL 0836-21-7125 FAX 0836-22-5231

